

XD1700A

型号	功能	电压	电流
XD1712A	单路	0-30	0-2
XD1713A	单路	0-30	0-3
XD1715A	单路	0-30	0-5
XD17110A	单路	0-30	0-10
XDI7120A	单路	0-30	0-20
XDI7130A	单路	0-30	0-30
XDI7150A	单路	0-30	0-50
XD1722A	双路	0-30	0-2
XD1723A	双路	0-30	0-3
XD1725A	双路	0-30	0-5
XDI7210A	双路	0-30	0-10
XD17220A	双路	0-30	0—20
XD17230A	双路	0-30	0—30
XD1712A-50	单路	0-50	0—2
XD1713A-50	单路	0-50	0—3
XD1715A-50	单路	0-50	0-5
XD17110A-50	单路	0-50	0—10
XD17120A-50	单路	0-50	0—20
XD17130A-50	单路	0-50	0-30

XD1722A-50	双路	0-50	0-2
XD1723A-50	双路	0-50	0-3
XD1725A-50	双路	0-50	0-5
XD17210A-50	双路	0-50	0-10
XD1712A-60	单路	0-60	0-2
XD1713A-60	单路	0-60	0-3
XD1715A-60	单路	0-60	0-5
XD17110A-60	单路	0-60	0-10
XD17120A--6 0	单路	0-60	0-20
XD17130A-60	单路	0-60	0-30
XD1722A-60	双路	0-60	0-2
XD1723A-60	双路	0-60	0-3
XD1725A-60	双路	0-60	0-5
XD17210A-60	双路	0-60	0-10
XD1711A-120	单路	0-120	0-1
XD1712A-120	单路	0-120	0-2
XD1713A-120	单路	0-120	0-3
XD1715A-120	单路	0-120	0-5
XD17110A—1 20	单路	0-120	0-10
XD1711A-150	单路	0-150	0-1

XD1712A-150	单路	0-150	0-2
XD1713A-150	单路	0-150	0-3
XD1715A-150	单路	0-150	0-5
XD17110A-150	单路	0-150	0-10
XD1711A-200	单路	0-200	0-1
XD1712A-200	单路	0-200	0-2
XD1713A-200	单路	0-200	0-3
XD1715A-200	单路	0-200	0-5
XD1711A-300	单路	0-300	0-1
XD1712A-300	单路	0-300	0-2
XD1713A-300	单路	0-300	0-3
XD1715A-300	单路	0-300	0-5
XD1711A-500	单路	0-500	0-1
XD1712A-500	单路	0-500	0—2
XD1713A-500	单路	0-500	0—3
XD1711A-600	单路	0-600	0—1
XD1712A-600	单路	0-600	0—2

先导宏志

一、技术参数

- 1.输入电压：220V±10%，50Hz±2Hz
- 2.输出电压：见表
- 3.输出电流：见表
- 4.电源效应： $CV2 \times 10^{-4} + 1mV$
 $CC 5 \times 10^{-3} + 1mA$
- 5.负载效应： $CV < 2 \times 10^{-4} + 7mV$
 $CC < 5 \times 10^{-3} + 10mV$
- 6.纹波与噪声： $CV < 1mVrms$ (I 额≤3A)
 $CV < 3mVrms$ (I 额≤3A)
 $CV < 5mArms$ (I 额≤3A)
 $CV < 120mArms$ (I 额≤3A)
- 7.电流限制保护
- 8.电压指示精度：数字显示±1%+1 字

参考图片

			
XD-17110A-300	XD17110A-300	XD1712A-50	XD1712A-50
			
XD17210A-60	XD17210A-60	XD17110A-150	XD17110A-150
			
XD1713A-60	XD1713A-60	XD1722A	XD1722A
			
XD1712A-150	XD1712A-150		

备注：可根据要求定制开发

XD-C 系列

型号	电流（A）	电压（v）	电压（v）	通道
XD30332C	0-3	0-32	0-6	三路
XD30232C	0-2	0-32	0-6	三路
XD30532C	0-5	0-32	0-6	三路
XD30260C	0-2	0-60	0-6	三路
XD30360C	0-3	0-60	0-6	三路
XD30560C	0-5	0-60	0-6	三路
型号	电流（A）	电压（v）	通道	
XD10232	0-2	0-32	单路	
XD10332	0-3	0-32	单路	
XD10532	0-5	0-32	单路	
XD11032	0-10	0-32	单路	
XD10260	0-2	0-60	单路	
XD10360	0-3	0-60	单路	
XD10560	0-5	0-60	单路	
XD11060	0-10	0-60	单路	

二、技术参数

1.输入电压：220V±10%，50Hz±2Hz

2.输出电压：见表

3.输出电流：见表

4.电源效应： $CV \leq 2 \times 10^{-4} + 1\text{mV}$

$CC \leq 5 \times 10^{-3} + 1\text{mA}$

5.负载效应： $CV \leq 2 \times 10^{-4} + 7\text{mV}$

$CC \leq 5 \times 10^{-3} + 10\text{mV}$

6.纹波与噪声： $CV \leq 1\text{mVrms}$ (I 额 $\leq 3\text{A}$)

$CV \leq 3\text{mVrms}$ (I 额 $\leq 3\text{A}$)



$CV \leq 5\text{mArms}$ (I 额 $\leq 3\text{A}$)

$CV \leq 120\text{mArms}$ (I 额 $\leq 3\text{A}$)

7.电流限制保护

8.电压指示精度：数字显示 $\pm 1\% + 1$ 字

图片参考

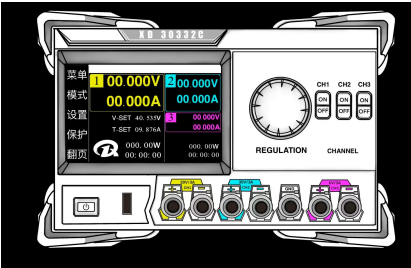

 XD30332C	 XD10332C
---	--

备注：可根据要求定制开发

DZ3000

XD1000K XD2000K XD3000K			
			备注
环境参数	工作温度	-10 ~ 50℃	满功率
	相对湿度	≤95%	室内使用
	交流输入电压	AC220V±20%	单相
	交流输入频率	47 ~ 63Hz	
输入特性	输出电压	0 ~ 额定电压	
	输出电流	0 ~ 额定电流	
	输出功率	0 ~ 3000W	
输出特性	电压精度	≤±1%+60mV	
	负载率	0 ~ 100%	
	电源调整率	电压：≤300mV；电流：≤550mA	
	纹波噪声	电压：≤600mVp-p/60mVrms	20MHz
	输出过压保护	有	
保护特性	输出过流保护	有	
	过温保护	有	
	控制方式	远程/本地控制	
其他	通讯（选配）	RS232 RS485 LAN	

图片参考

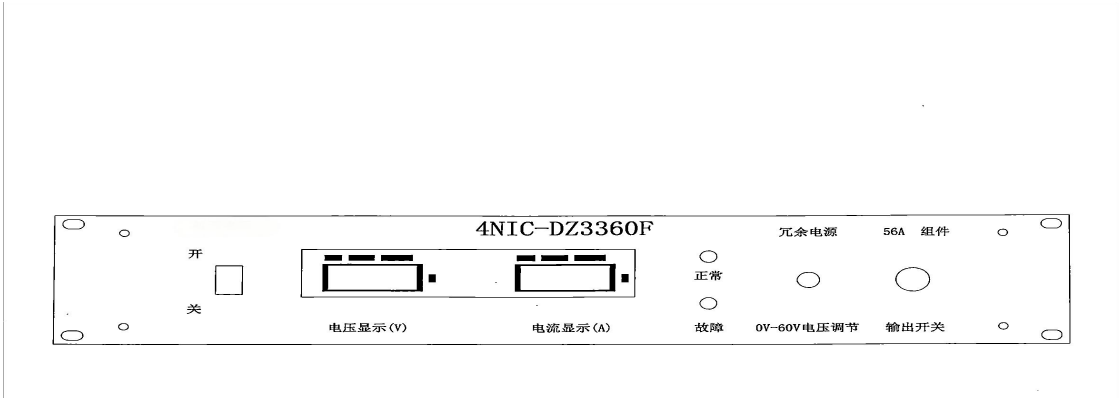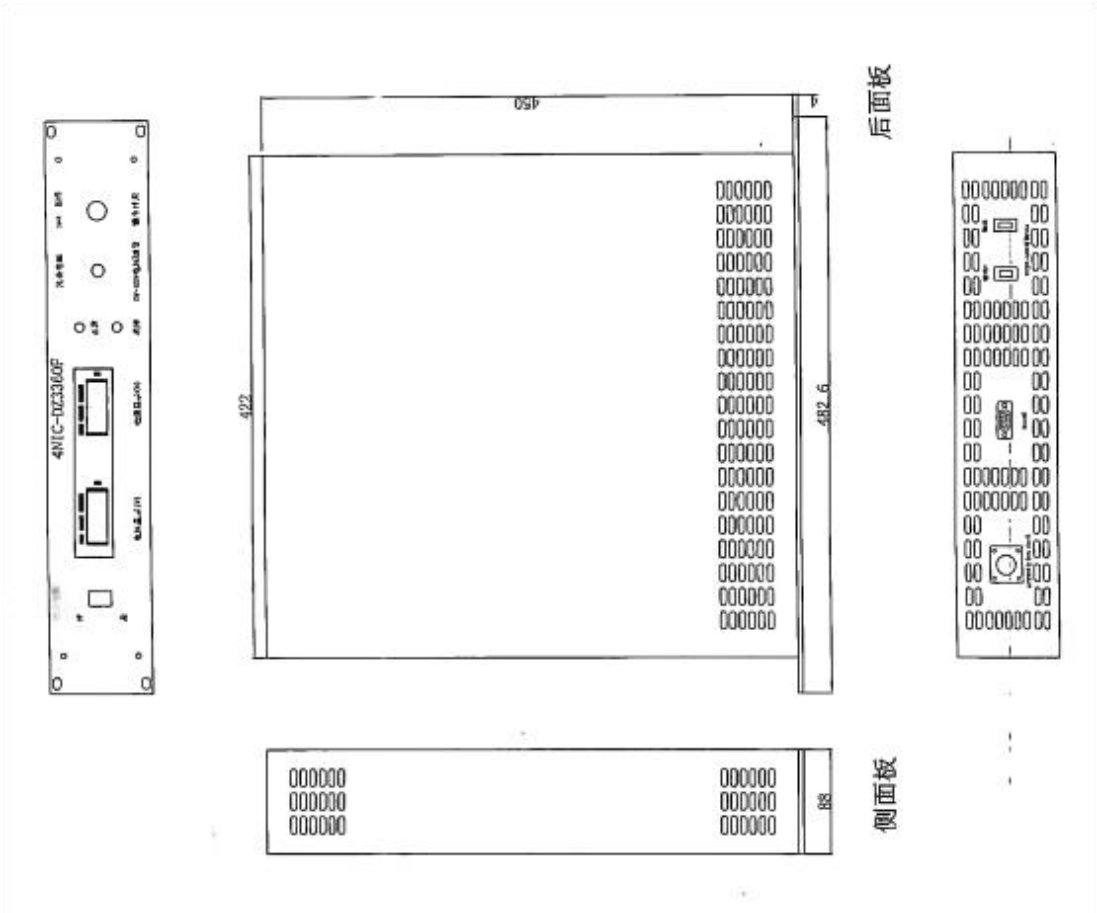

备注：可根据要求定制开发